

MÖRTELPUTZSPRITZGERÄT ENDUIVIT 3

- Für das spritzen von fassadenputz

Wand



P 380

Decke



P 390

SPRITZEN UND FUGEN

| | P 380 | P 390 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht | 1,6 | 1,6 |
| Luftmenge | 300 bis 800 | 300 bis 800 |
| Luftdruck | 2,5 bis 4,5 bar | 2,5 bis 4,5 bar |

Eine Leistung von 20 bis 25 m² pro Stunde

| Platten | Düsen | Verschleiß |
|---|--------------------------------|------------------|
| 3 Spritzlöcher ø 20 51 01 068 | lang ø 4 51 01 056 | - |
| 3 Spritzlöcher ø 14 51 01 069 | kurz ø 2,7 51 01 058 | - |
| 1 Spritzloch ø 14 51 01 070 | kurz ø 4 51 01 057 | 51 01 013 |
| 1 Spritzloch (tyroler) P 239 | kurz ø 2,7 51 01 058 | 51 01 013 |
| Platte für Fugenmasse P 238 | lang ø 4 51 01 056 | 51 01 013 |




Platte 3 Löcher Ø 20
Düse lang Ø 4



Platte 3 Löcher Ø 14
Düse Ø 2,7




Platte 1 Loch Ø 14
Düse kurz Ø 4



Putz bis 100 mm möglich

Zubehörteile für Enduivit 3

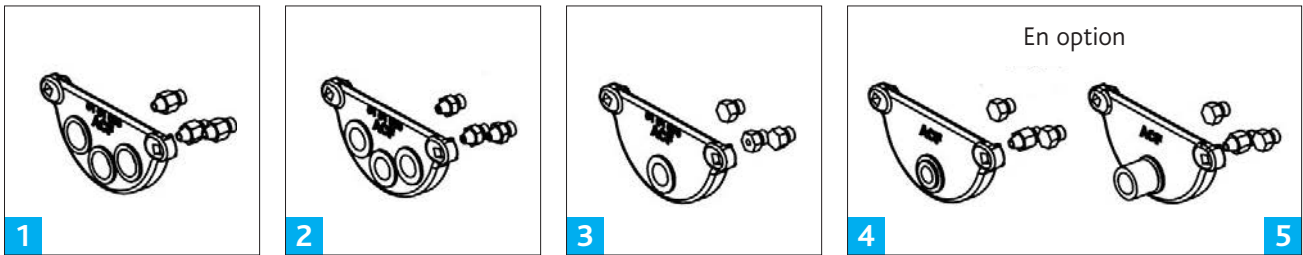

| Art der Arbeiten | Platten | Düsen Anzahl Ø | Verschlüsse | Druck |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 1 Grobputz | 3 Spritzlöcher Ø 20 | 3 lang ø 4 | 0 | 4,5 bar |
| 2 Zwischenputz | 3 Spritzlöcher Ø 14 | 3 kurz ø 2,7 | 0 | 4 bar |
| 3 Feinputz | 1 Spritzloch Ø 14 | 1 kurz ø 4 | 2 | 3,5 bar |
| 4 Tiroler Feinputz | 1 Spritzloch (tyroler) | 1 kurz ø 2,7 | 2 | 2,5 bar |
| 5 Platte für Fugenmasse | 1 Spritzloch Ø 14 | 1 lang ø 4 | 2 | 2,5 bar |

Arbeitseinheit für Fassaden



Kompressor CM4HL

Benzin Motor HONDA GX 200
Start per Anlasser
Luftverbrauch 30 m³/h bzw. 500 l/min
effektiv bei 7 bar
und 1 Schnellkupplung Ausgang



ENDUIVIT 3 im Koffer P381

Beinhaltet 1 P380,
1 Satz Platten und Verschlüsse,
10 Meter Druckluftschlauch,
1 Metallkasten



Druckregler P 100

Ihr Händler:



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)4 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com